

# LECTOR DE ACCESO RÁPIDO MANOS LIBRES 125 kHz

Fabricación de Tarjetas Plásticas – Centro de Personalización – Impresoras de Tarjetas – Lectura, Digitalización, Clasificación y Marcaje de documentos CMC-7

## VENTAJAS

- Calibración automática del lector.
- Lecturas superiores a 80cm.
- Su apoyo de fijación ajustable permite una instalación muy rápida y sencilla.
- El lector puede ser usado tanto en interior como exterior gracias a fuerte mecánica está preparado para resistir las inclemencias meteorológicas .
- El lector es una de las partes visibles de los sistemas de control de acceso. Siendo conscientes de esto, proporcionamos productos que pueden ser personalizados, y diseñados para ser amigables con el entorno.

## OPCIONES

- Control de paso sin tarjeta por imagen térmica.

## ESPECIFICACIONES:

**Frecuencia de operación:** 125Khz.

**Modo:** Solo Lectura.

**Distancias de lectura:**

Superior a 70 cm con una tarjeta ISO  
Superior a 30 cm con un tag de llavero.

( Las distancias de lectura dependen de las condiciones de instalación y tamaño-tipo del chip )

**Interfaz de comunicación:**

TTL Salida colector abierto con Clock/data y protocolo Wiegand, RS485, RS232.

**Conexión:** conector de 9 pines.

**Modo:** Solo Lectura.

**Led de alta intensidad:**

Amarillo: Encendido y Lectura.

**Potencia requerida:**

700-1200 mA (dependiendo de la calibración).

**Alimentación:**

12 VDC (10.5-15V).

**Materiales:**

Antena en Inoxidable resistente al agua.

**Dimensiones:**

150 x 50 x 6,8cm.

**Temperatura de trabajo:**

-10°Ca +60°C (uso interior y exterior).

**Protección:** IP65.




**SIDYTAR**

Sistemas de Identificación y  
Tarjetas, S.L.

c/ Tomás Bretón, 50 - 28045 Madrid  
Tf: (+34) 915.273.392  
info@sidytar.es




Altura Ajustable

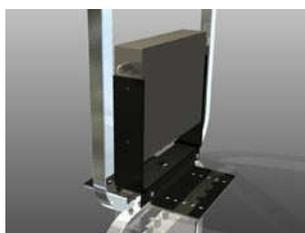

Fácil Instalación



Adaptación de paneles  
personalizados

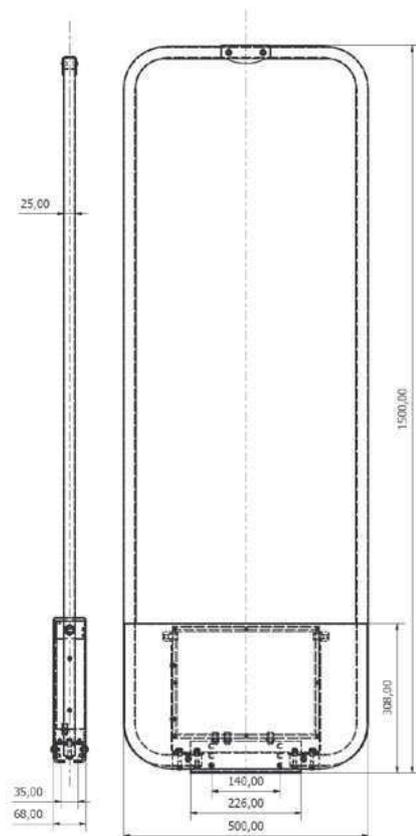

Dimensiones en mm.

**SIDYTAR**  
www.sidytar.es